



TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS CONFORME NBR ISO 2768-v									
0,5 - 3mm	3 A 6mm	6 A 30mm	30 A 120mm	120 A 400mm	400 A 1000mm	1000 A 2000mm	2000 A 4000mm		
±0,5mm	±1,0mm	±1,5mm	±2,5mm	±4mm	±6mm	±8mm			

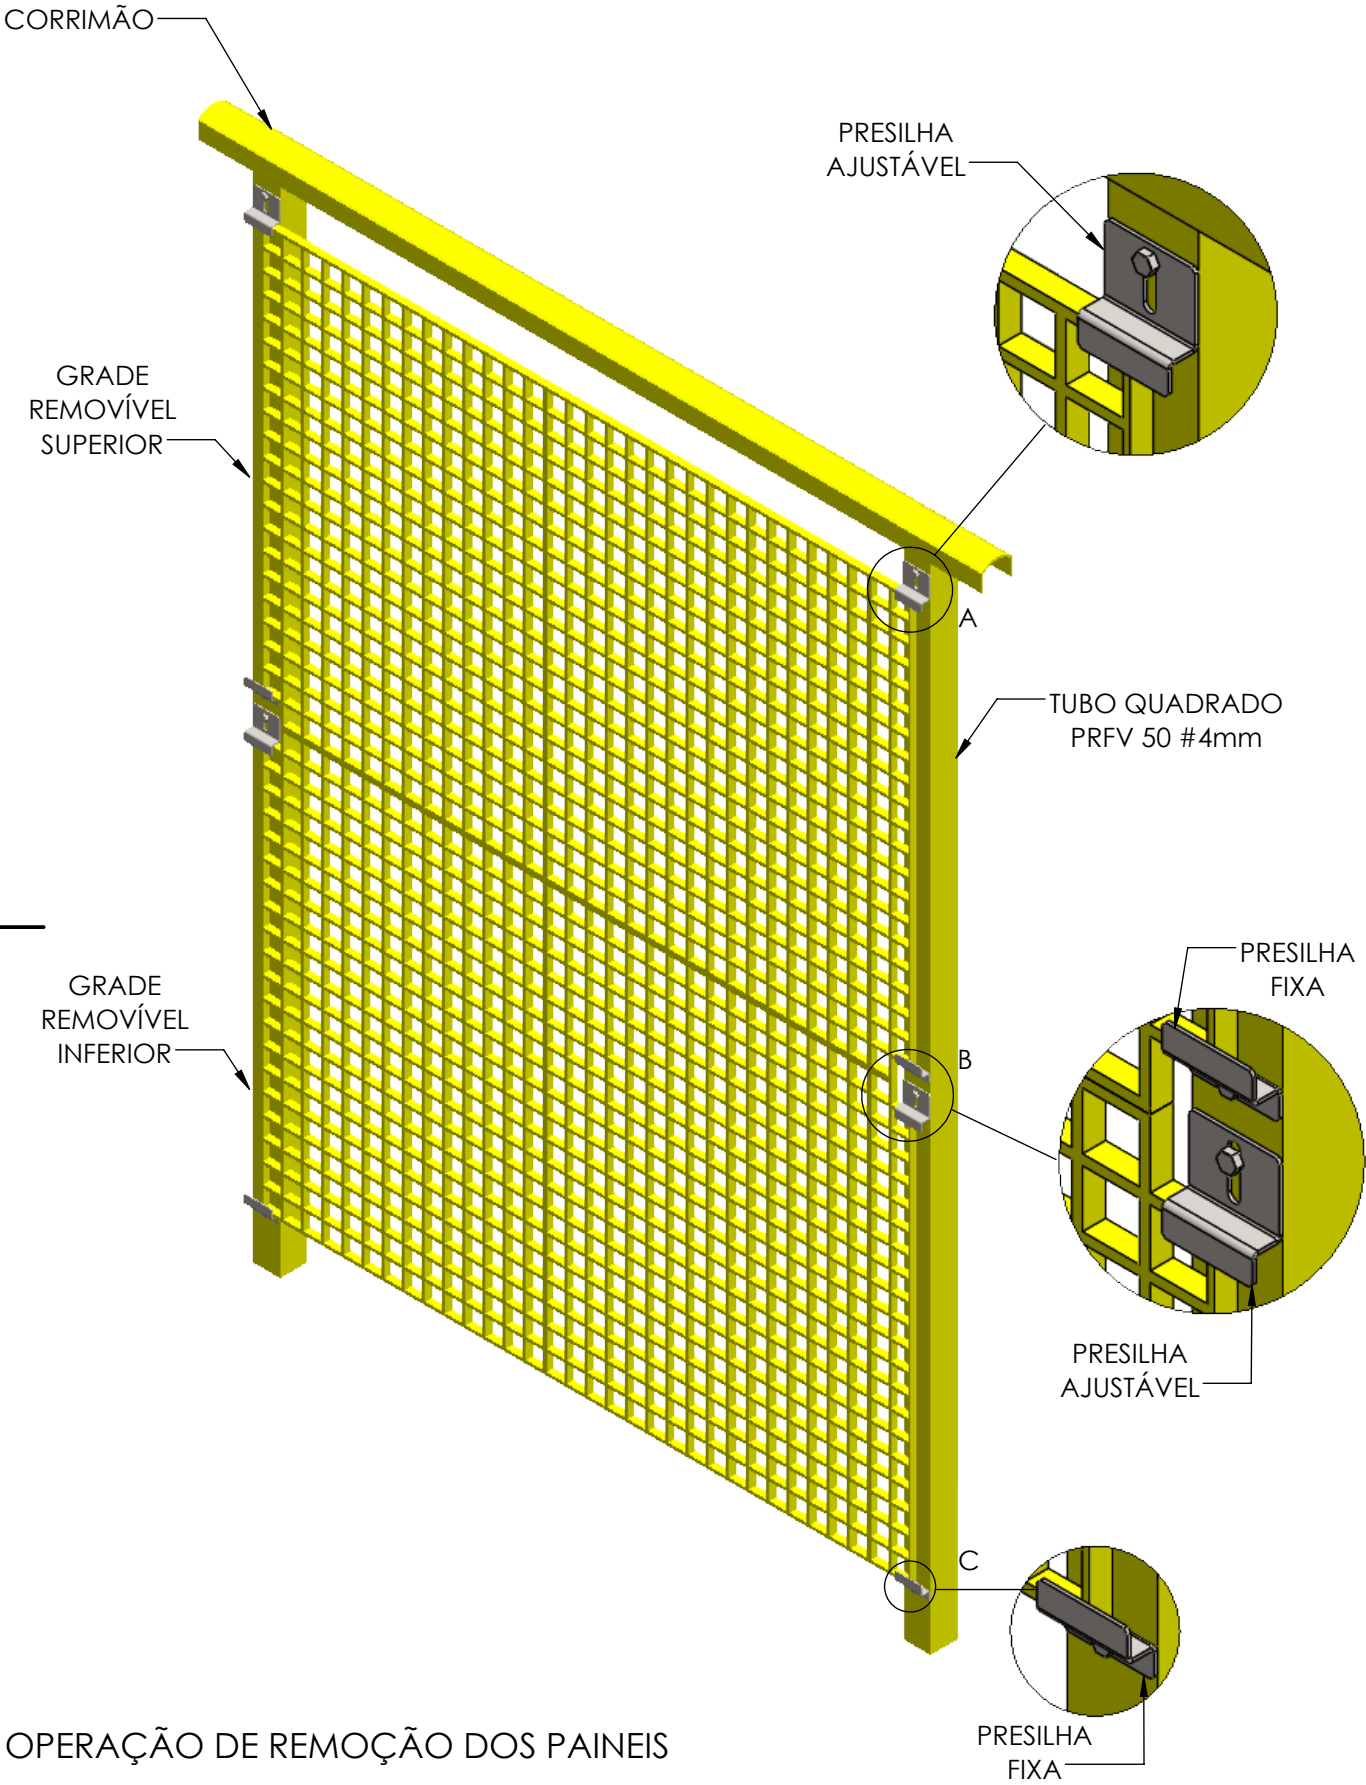






OPERAÇÃO DE REMOÇÃO DOS PAINÉIS

SOLTAR LEVEMENTE OS PARAFUSOS DAS PRESILHAS AJUSTÁVEIS, SEM REMOVÊ-LOS. LEVANTAR AS PRESILHAS UTILIZANDO O OBLONGO DE AJUSTE. REMOVER OS PAINÉIS DESEJADOS.




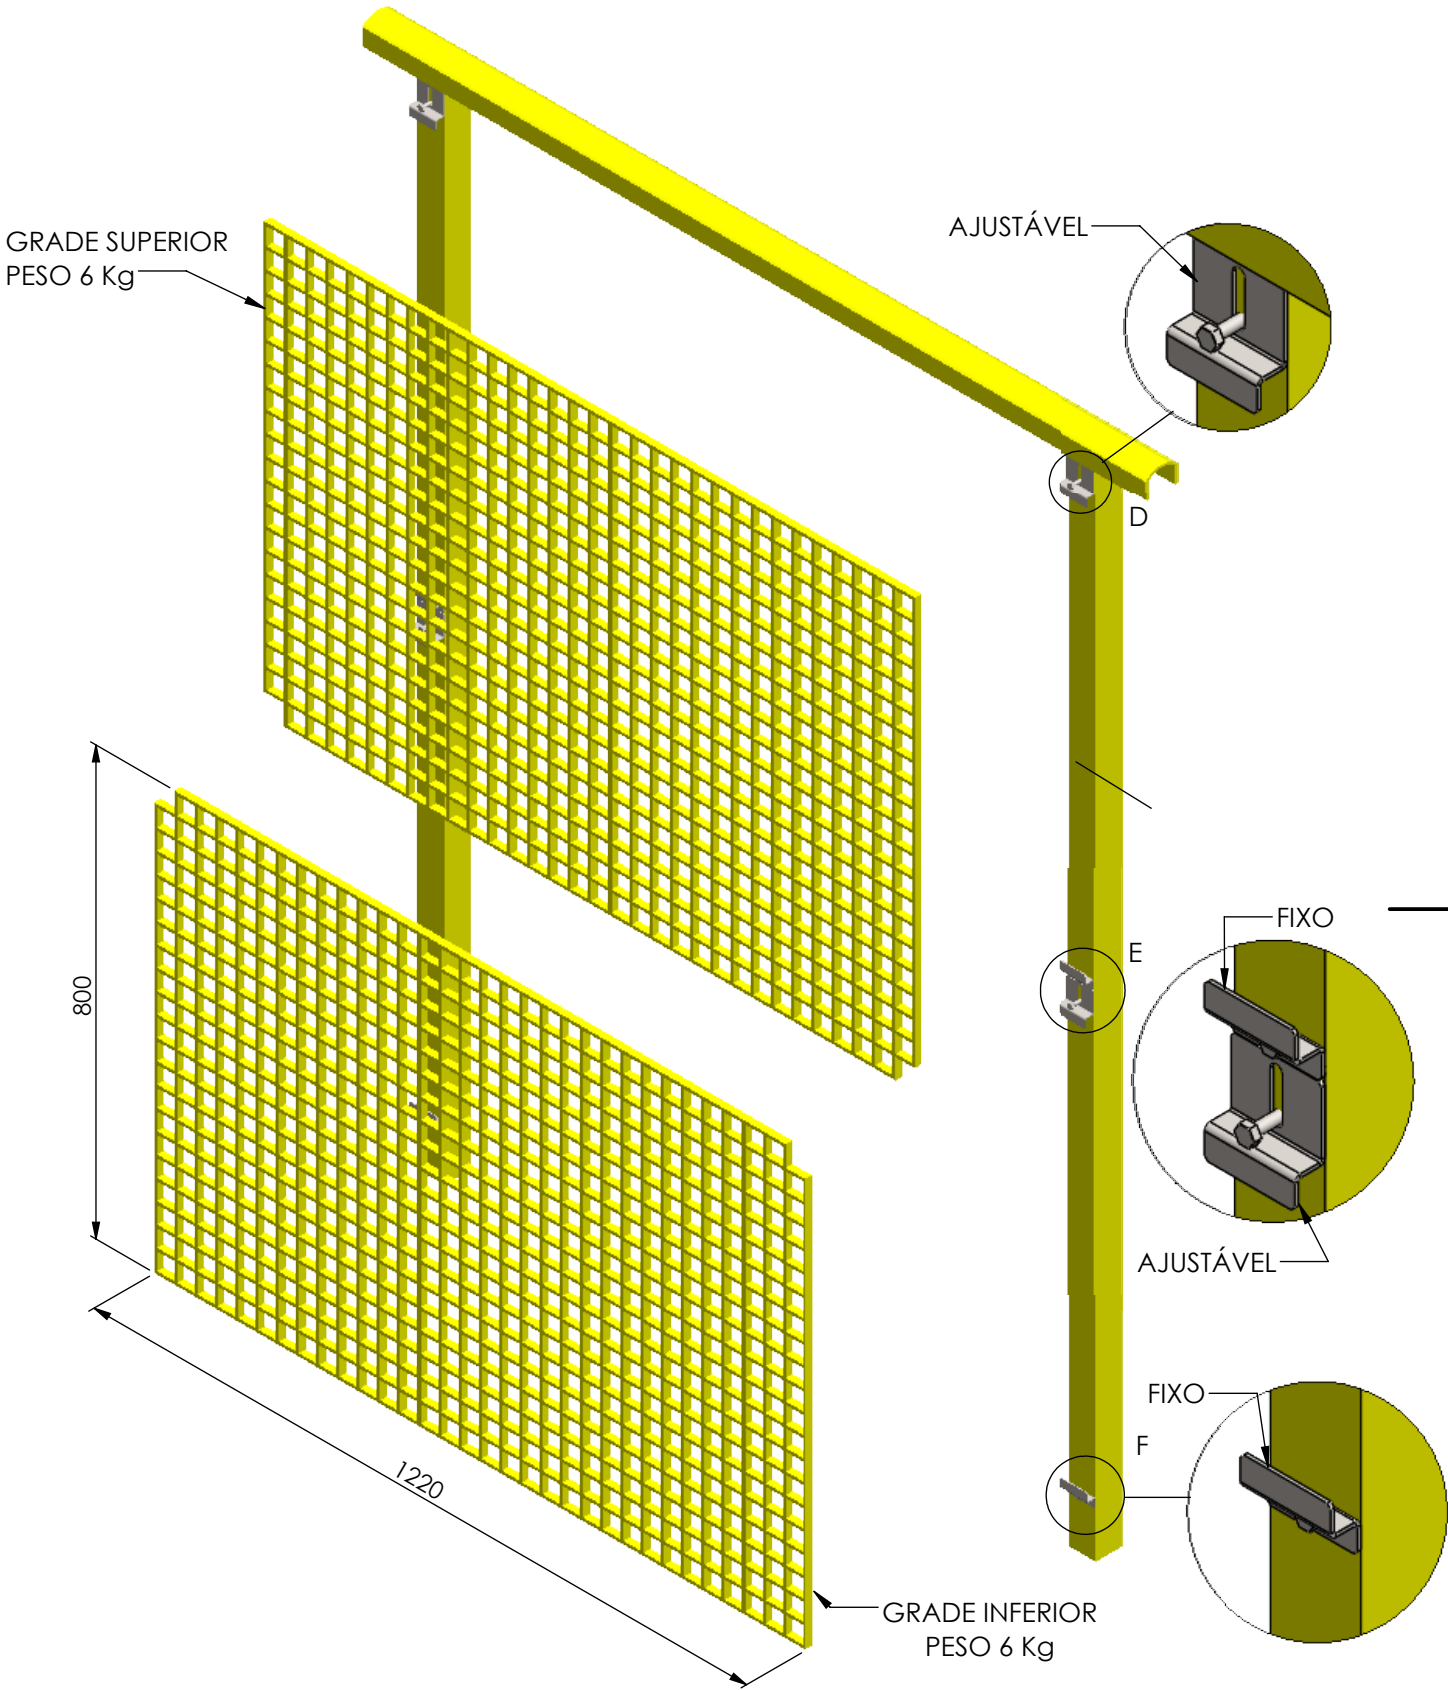



 FIBERMEYER Soluções em Fiberglass	Descrição: PROTEÇÃO DE MÁQUINAS		Peso(kg): -
	Cor: AMARELO	Rev.: 0	Escala: -
	Cliente: STANDARD		Nº Folha: 1/2
	Dimensões: H: Proteção 1.600mm / H: Total 1.800mm		
Cód.: Protecao Prfv Altura 1600mm	Projetista: LEONARDO ARTIOLI	Data: 26/06/2026	

TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS CONFORME NBR ISO 2768-v									
0,5 - 3mm	3 A 6mm	6 A 30mm	30 A 120mm	120 A 400mm	400 A 1000mm	1000 A 2000mm	2000 A 4000mm		
-	±0,5mm	±1,0mm	±1,5mm	±2,5mm	±4mm	±6mm	±8mm		

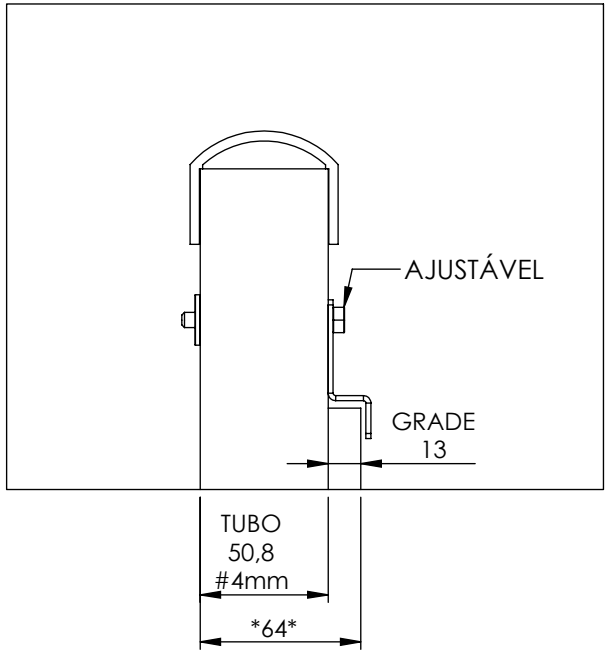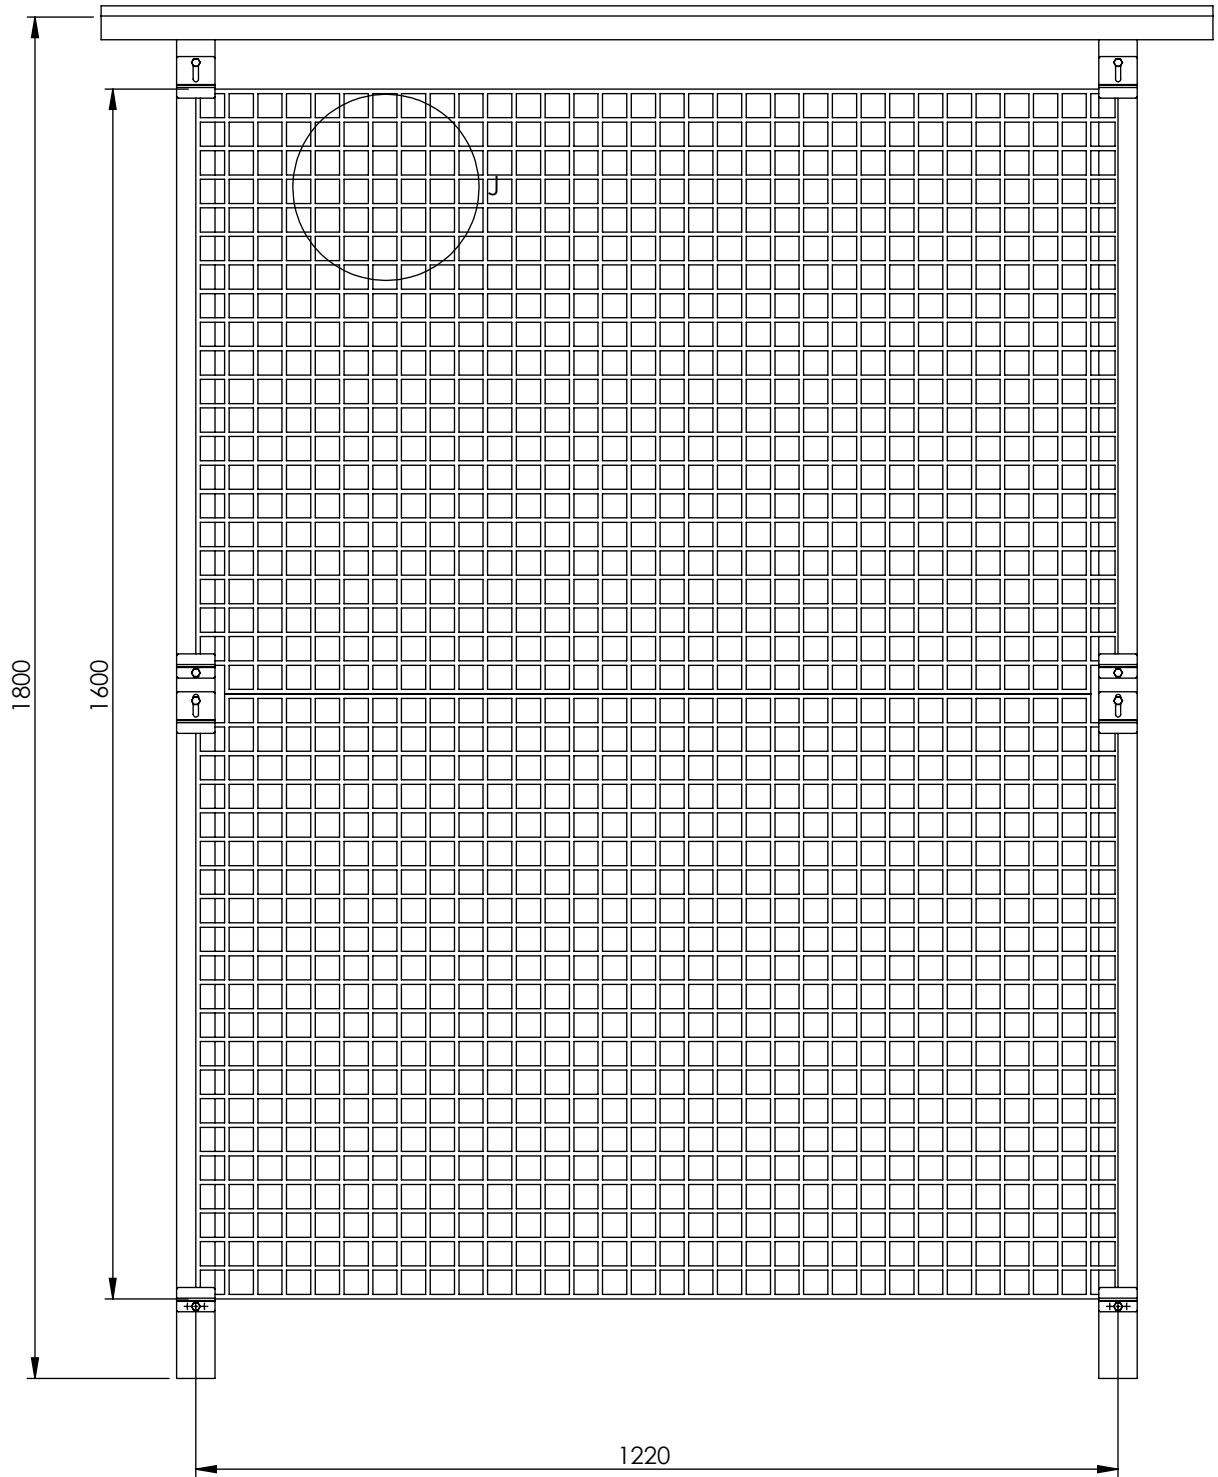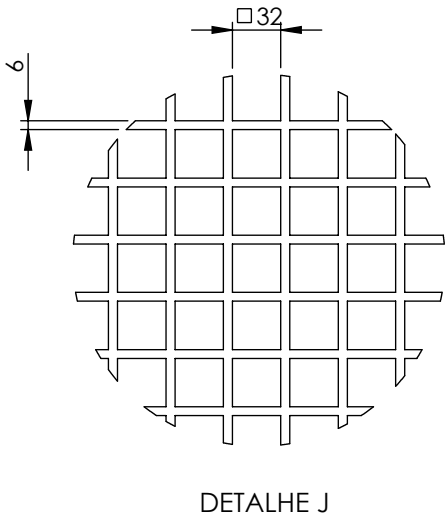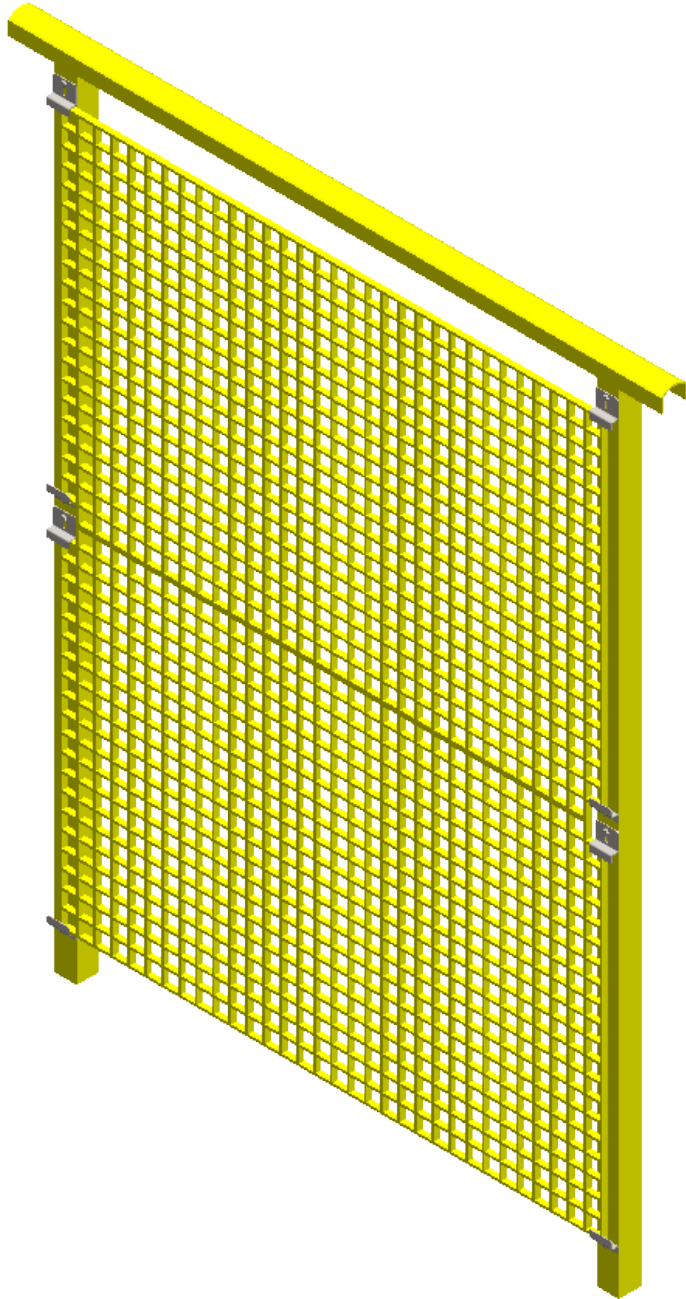

OBSERVAÇÃO DE SEGURANÇA
DISTÂNCIA SEGURA DE 200mm ATÉ A PARTE MÓVEL É AVALIADA DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO.

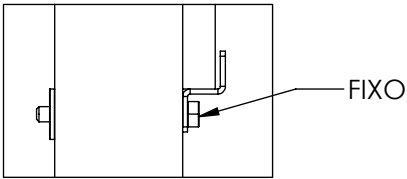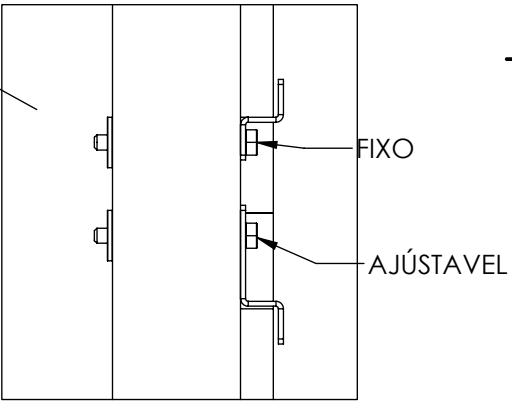

 Soluções em Fiberglass	Descrição: PROTEÇÃO DE MÁQUINAS		Peso(kg): -
	Cor: AMARELO	Rev.: 0	Escala: -
	Cliente: STANDARD		Nº Folha: 2/2
Cód.: Protecao Prfv Altura 1600mm	Dimensões: H: Proteção 1.600mm / H: Total 1.800mm		
	Projetista: LEONARDO ARTIOLI	Data: 26/06/2026	